


REINIGUNGSANLEITUNG

CITROCASA 8000SB

CITROCASA 8000XB

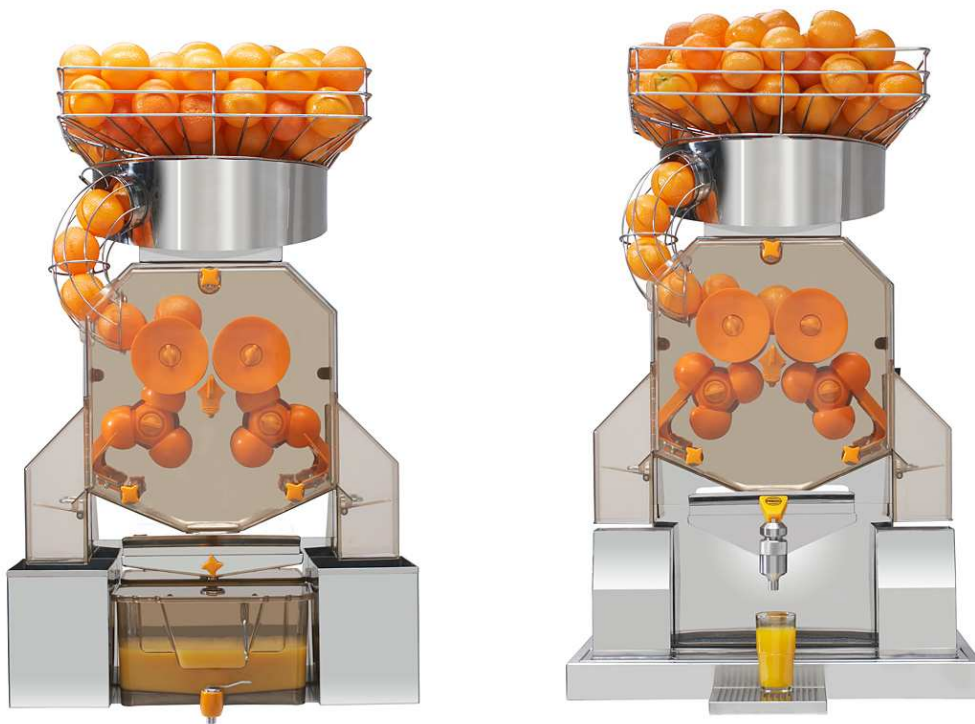

Reinigung

Bitte beachten Sie folgende Reinigungsanleitung

Diese tiefer stehend angeführte Reinigung ist mindestens zweimal innerhalb von 24 Stunden durchzuführen.



1. Orangen-Vorratsbehälter leer pressen bzw. restlich verbliebene Orangen per Hand herausnehmen.



2. Herausnehmen des Fruchtsiebes (bei SB-Bedienung auch Vorsieb) und Rückstände entleeren. Danach Geschirrspül-Reinigung oder gründliche Spülbecken-Reinigung!!




3. Abnehmen der Frontabdeckung durch vorheriges Entfernen der gelbfarbigen Befestigungsschrauben (3 Stk.). Abdeckhaube mit Wasser (30 bis 50 °C) und durch Zuhilfenahme eines Reinigungstuches reinigen, bis keine Saft- u. Fruchtfleisch-Rückstände mehr haften. Mit Wasser (30 bis 50 °C) gut nachspülen. Trocknen mit Einweg-Trockentüchern.

Nach Abnahme der Frontabdeckung alle Presswerkzeuge abmontieren.



4. Messer durch nach vorne Ziehen abnehmen

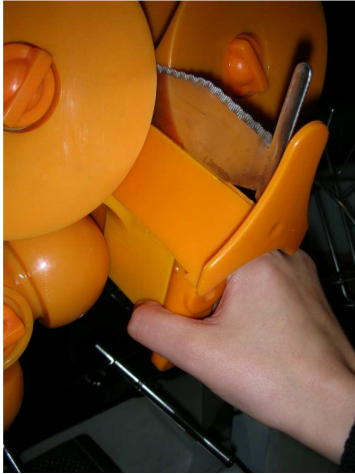

Bei SCS Messer (Soft Cutting System): Knebelschraube lösen und das Messer nach vorne ziehen.



Trennen Sie das Messer von der Messerführung und reinigen Sie beide Teile gründlich mit warmen Wasser.


Achtung: wenn Sie das Messer anschließend wieder einbauen, stellen Sie sicher, dass es vollständig in die richtige Position einrastet (Klick-Geräusch).



5. Schalenabstreifer seitlich nach außen ziehen



6. Durch Lösen der Befestigungsschrauben (orange Knebelschrauben), jeweils das walzenförmige gemeinsam mit dem darunter liegenden kegelförmigen Presselement entfernen.

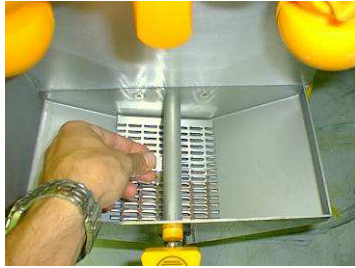

7. Feinsieb herausnehmen (nur bei 8000SB)

Alle Teile in der Geschirrspül-Maschine reinigen oder gründliche Spülbecken-Reinigung.



8. Reinigen des Gerätegehäuses im Pressbereich mit Reinigungstuch und Wasser (30 bis 50 °C). Gut nachspülen und mit Einwegtuch trockenreiben.

NUR FÜR 8000SB (mit SENSOR ZAPFHahn)



1. Abzapfhahn durch Abschrauben abnehmen



2. Hahn-Oberteil von Unterteil trennen
3. Zulaufrohr gut durchspülen
4. Danach gesamten Hahn (Oberteil von Unterteil getrennt) in der Geschirr Spülmaschine reinigen oder gründliche Spülbecken-Reinigung

Reinigung des Früchte-Vorratsbehälters (Maschinenoberteil)



9. Abnahme des Früchte-Vorratskorbes durch leichtes Verdrehen nach rechts und Hochheben



10. Entfernen der Drehteller-Befestigungsschraube.



11. Herausnehmen des Drehtellers und in der Geschirrspül-Maschine spülen oder gründliche Spülbecken-Reinigung



12. Bottich des Orangenvorrats-Bereiches feucht mit Tuch säubern sowie danach trockenreiben.

Reinigen des Unterbauwagens Stainless Steel Cabinet 8000



1. Entfernen des Juice Tanks und anschließend mit Wasser (30 bis 50 °C) und Reinigungstuch reinigen



2. Abnehmbare Blechteile (Tropftasse, Einfallschächte, Sammeltrichter) in der Geschirrspül-Maschine reinigen oder gründliche Spülbecken-Reinigung



3. Den Edelstahl-Korpus mit Wasser (30 bis 50°C) und Reinigungstuch säubern. Anschließend mit Trockentuch aufdrehen.

Komponenten der Maschine nach Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt zusammengebaut und befestigt sind!

BITTE BEACHTEN SIE:

- Vordere Abdeckung nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen. Verwenden Sie für die Reinigung ein weiches Tuch und Wasser mit Geschirrspülmittel . Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel und Anti-Kalkprodukte.